

TENDE A RULLO CON INSTALLAZIONE GUIDE AD INCASSO: MISURE IN LARGHEZZA

ROLLER BLINDS WITH FLUSH-MOUNTED GUIDES: WIDTH MEASURES

ATTENZIONE: nel caso di installazione a ridosso, fare riferimento alle definizioni delle pagine 7 e 8.

Le guide ad incasso presentano una sezione non perfettamente rettangolare, a causa di un piccolo dislivello di 3 mm tra i bordi superiori ed inferiori: questa particolarità è da considerare in fase di rilievo delle misure, in quanto dove si andrà a posizionare la guida in fase di installazione è fondamentale per avere una resa estetica eccellente del prodotto.

Le figure sotto rappresentano una stilizzazione delle guide ad incasso più comuni, Z55-incasso, che misurano 55 mm da una parte e 52 mm dall'altra.

Nella pagina che segue vengono riportate le casistiche che si possono verificare in funzione dell'estensione dell'incasso presente.

ATTENTION PLEASE: in case of surface-mounting installation, refers to measures and notes defined in 7 and 8 pages.

Flush-mounted guides have a section that is not perfectly rectangular, due to a small difference in height of 3 mm between upper and lower edges: this feature must be considered during surveys measurements, because where the guide will be positioned during installation is essential to have an excellent aesthetic result of the product.

Figures below represent a stylization of the most common flush mounting guides, Z55-incasso, which measure 55 mm on one side and 52 mm on the other.

The following page lists the cases that may occur in relation to the flush mounting's extension.


Sezione schematica della guida zip incasso vista dall'alto:

Top-down view of flush-mounted zip guide's section:



Sezione dell'incasso vista dall'alto:

Top-down view of flush mounting's section:

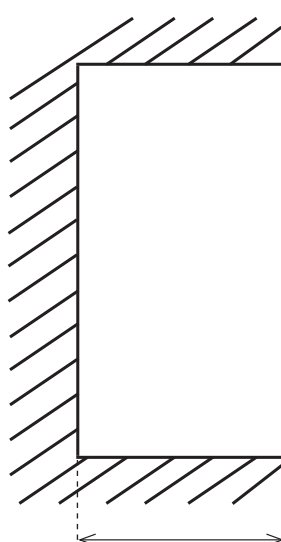

EI = Estensione Incasso



Flush mounting's extension

GUIDA MISURE PRODOTTI

PRODUCTS' MEASURING GUIDE




1) EI < 52 mm | Situazione "Fuori muro" / "Out of wall" situation

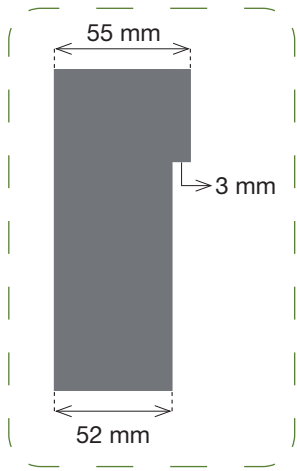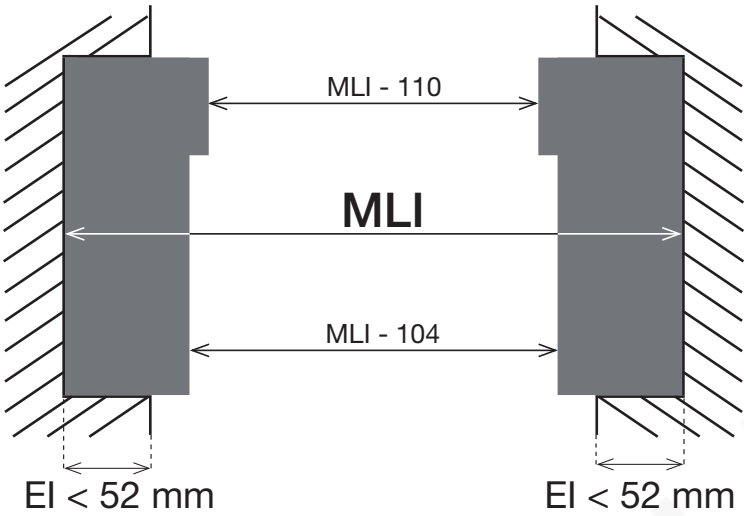

Sezione schematica guida zip (vista dall'alto)
Top-down view of zip guide's section

MLI	Misura Luce Incasso Flush mounting's opening measure
EI	Estensione Incasso Flush mounting's extension
MFP _L	Misura Finita Prodotto (in larghezza) Product's Final Measure (width) MFP_L = MLI - 4 mm


2.1) EI ≥ 52 mm | Situazione "Filo muro 52" (preferibile) / "Wall level 52" situation (recommended)

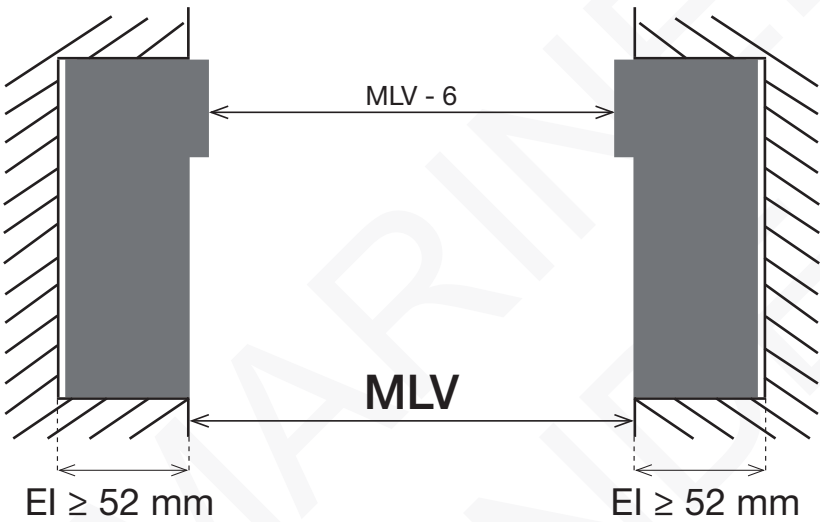

MLV	Misura Luce Vano Opening measure
EI	Estensione Incasso Flush mounting's extension
MFP _L	Misura Finita Prodotto (in larghezza) Product's Final Measure (width) MFP_L = MLV + 100 mm

Nota / Note : 52 mm ≤ EI < 55 mm -> Applicabile al caso 2.1) / Applicable at 2.1) case

2.2) EI ≥ 55 mm | Situazione "Filo muro 55" (sconsigliata) / "Wall level 55" situation (not recommended)

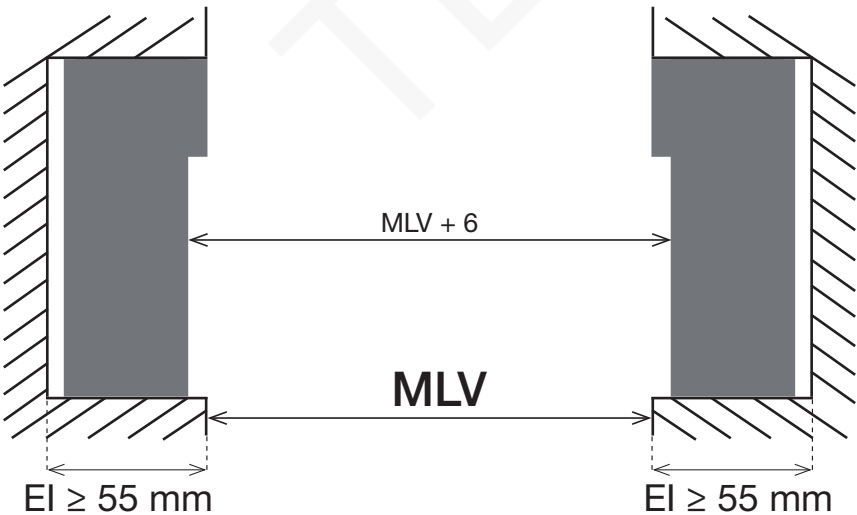


MLV	Misura Luce Vano Opening measure
EI	Estensione Incasso Flush mounting's extension
MFP _L	Misura Finita Prodotto (larghezza) Product's Final Measure (width) MFP_L = MLV + 106 mm

• LIVORNO incasso

APPLICAZIONE <i>APPLICATION</i>	DIREZIONE di MOVIMENTAZIONE <i>HANDLING'S DIRECTION</i>	COMPONENTI del RULLO <i>ROLLER TUBE'S COMPONENTS</i>	GUIDE <i>GUIDES</i>	TIPOLOGIA d'INSTALLAZIONE PREFERENZIALE <i>PREFERENTIAL TYPE of INSTALLATION</i>
da esterno <i>external</i>	verticale <i>vertical</i>	supporti <i>brackets</i>	zip <i>zip</i>	ad incasso <i>flush-mounted</i>

Vista laterale / *Lateral view* :

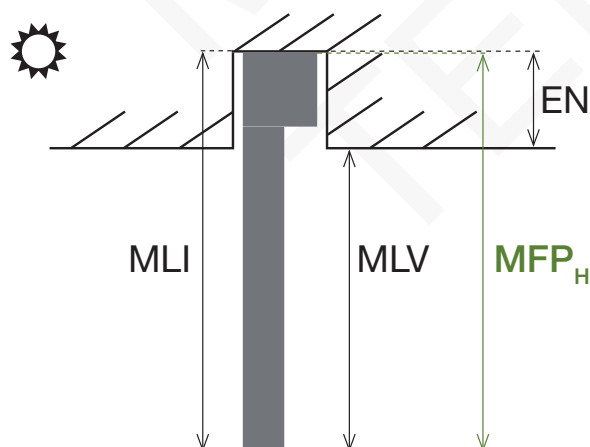

MLI	Misura Luce Incasso / <i>Flush mounting's opening measure</i>
MLV	Misura Luce Vano / <i>Opening measure</i>
EN	Estensione Nicchia / <i>Recessed header's extension</i>
MFP _L	Misura Finita Prodotto (in larghezza): vedi esempi pagine precedenti <i>Product's Final Measure (width): see examples on previous pages</i>
MFP _H	Misura Finita Prodotto (in altezza): da supporto a fine guida <i>Product's Final Measure (height): from bracket to guide's end</i> MFP_H = MLI - 2 mm

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
(unica realizzabile)
CEILING MOUNTING
(the only feasible one)