



- **TENDA A RULLO**
ROLLER BLIND
- **Da esterno**
External application
- **Verticale**
Vertical
- **Guide a fune**
Rope guides

**SCHEDA
TECNICA
PDF**
*TECHNICAL
DATA SHEET*

**GALLERIA
IMMAGINI
"TORINO"**
*PHOTO
GALLERY*


**GUIDA
MISURE
PRODOTTO**
*PRODUCT'S
MEASURING
GUIDE*

**COLORI
STANDARD
ALLUMINIO**
*STANDARD
ALUMINUM
COLOURS*


Torino 85



• Ingombri tecnici / *Technical operating space*

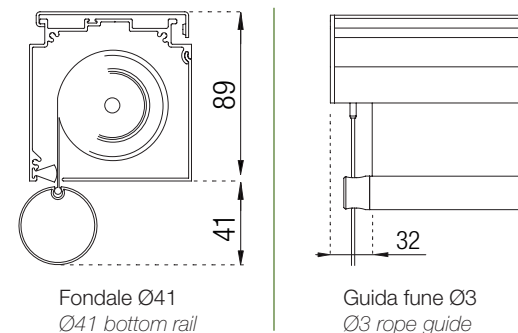

• Modalità d'installazione / *Fixing methods*

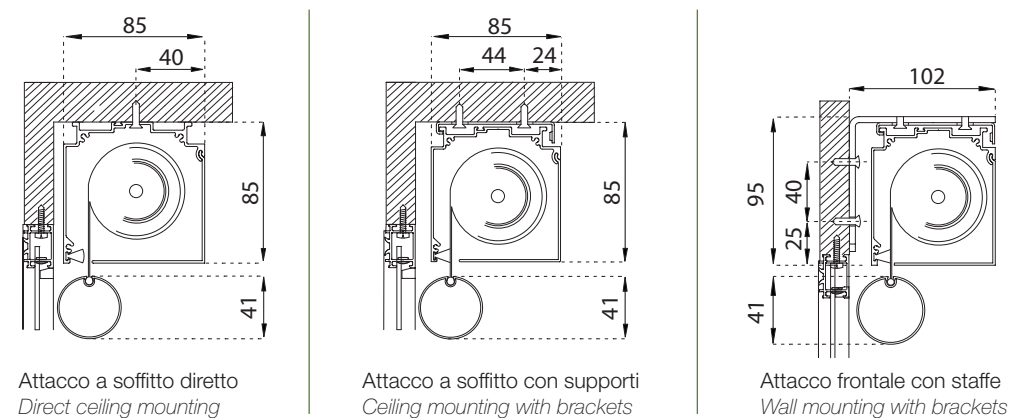


• Esempio di configurazione / *Configuration example*



Cassonetto C85 con guide a fune e fondale Ø41
C85 headbox with inox rope guides and Ø41 bottom rail

• Moduli richiesta preventivo/ordine / *Quotation/order request forms*

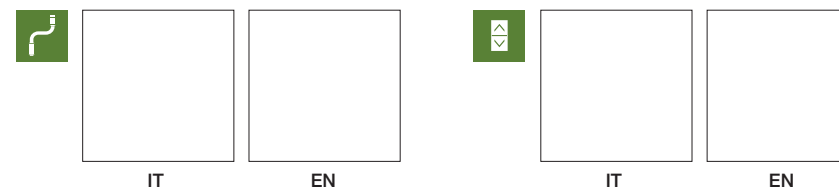

Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102

www.marinellotende.com
info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Torino 85 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. La tenda Torino 85 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda. Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing. The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted. The roller blind Torino 85 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use. The roller blind Torino 85 must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind. The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.



Torino 85

Aspetto importante e robusto, estensione fino a grandi dimensioni: questa è Torino.
Possiede tutto il necessario per le realizzazioni più importanti, con spazio sufficiente per contenere un telo di grandi dimensioni, anche con steccature di rinforzo.

Il cassonetto, disponibile nelle versioni da 85, 100 e 140 mm è ispezionabile e permette il fissaggio in punti diversi in modo tale da agevolare la posa in opera anche in spazi angusti.

Ogni particolare è progettato e realizzato per ottimizzare la funzionalità della tenda.

Premium and solid appearance, extension up to large dimensions: this is Torino.

It has everything needed for the most important projects, with enough space to accommodate large fabrics, even with reinforcements.

The headbox, available in the 85-, 100- and 140-mm versions, can be inspected and allows for fixing in different points to facilitate installation, even in confined spaces.

Every detail is designed and built to optimise the functionality of the roller blind.

Manovre <i>Operations</i>	Argano : <i>Crank :</i>	Giunto e manovella snodabili (opzionali: asta asportabile, snodo rinviato a 90°) <i>Articulated joint and crank handle (optionals: removable crank rod, 90° articulated deferred joint)</i>
	Motore / Motor :	Corrente alternata AC a 230v / <i>Alternating current AC 230v</i>
Supporti cassonetto <i>Headbox's brackets</i>	Materiale : <i>Material :</i>	Acciaio inossidabile verniciato a polveri <i>Powder-coated stainless steel</i>
Cassonetto <i>Headbox</i>	Materiale / Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri / <i>Powder-coated extruded aluminium</i>
	Ispezionabilità / Inspectionability :	Sì / <i>Yes</i>
	Installazione / Installation :	- Attacco a soffitto/frontale diretto / <i>Direct ceiling/wall mounting</i> - Attacco a soffitto con supporti / <i>Ceiling mounting with brackets</i> - Attacco frontale con staffe / <i>Wall mounting with brackets</i> - Attacco laterale (testate prolungate) / <i>Lateral mounting (extended end covers)</i>
Rulli avvolgitori <i>Roller tubes</i>	Materiale : <i>Material :</i>	Alluminio estruso (R.Ø42-43-48-58) o acciaio zincato (R.Ø70) <i>Extruded aluminum (R.Ø42-43-48-58) or zinc-plated steel (R.Ø70)</i>
Guide <i>Guides</i>	Tipologia ed installazioni : <i>Type and installations :</i>	Fune acciaio inox AISI 316: attacco a pavimento o frontale <i>AISI 316 stainless steel rope: floor or wall mounting</i>
Fondali <i>Bottom rails</i>	Materiale / Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri / <i>Powder-coated extruded aluminium</i>
	Complementi (per 20x47) : <i>Complements (for 20x47) :</i>	- Standard: guarnizione PVC da 0,5 cm / <i>0,5 cm PVC seal</i> - Opzionali: guarnizione PVC da 1 cm o da 3 cm o spazzolino o mantovana <i>Optionals: 1 cm or 40 mm PVC seal or brush or protective hem</i>
Viteria <i>Screws</i>	Materiale : <i>Material :</i>	Acciaio inossidabile <i>Stainless steel</i>
Certificazione <i>Certification</i>	 UNI EN 13561	


• Configurazioni / Configurations

Manovre <i>Operations</i>	Cassonetto <i>Headbox</i>	Rulli avvolgitori <i>Roller tubes</i>	Guide <i>Guides</i>	Fondali <i>Bottom rails</i>	Dimensioni* (mm) <i>Dimensions* (mm)</i>		
					Lmin	Lmax	Hmax
	C85	Ø42	Fune inox Ø3 <i>Ø3 stainless steel rope</i>	Ø41 - 20x47**	xxx	xxx	xxx
		Ø58			xxx	xxx	xxx
		Ø70			xxx	xxx	xxx
		Ø43			xxx	xxx	xxx
		Ø48			xxx	xxx	xxx
		Ø58			xxx	xxx	xxx
		Ø70			xxx	xxx	xxx

* in funzione della tipologia di tessuto (per grandi dimensioni è prevista la steccatura del tessuto: in questi casi contattare gli uffici per verifica altezze massime realizzabili)
depending on the type of fabric (for big dimensions fabric's reinforcement is provided: in these cases please contact the offices in order to verify maximum feasible dimensions)


** opzionale / *optional*

• Cassonetto *Headbox*




C85


• Rulli avvolgitori / *Roller tubes*

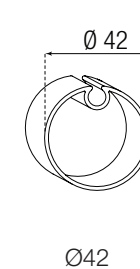


Ø42

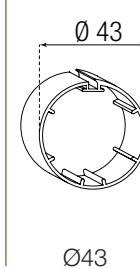


Ø43

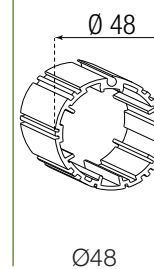

Ø48

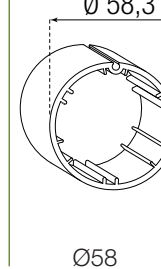


Ø58

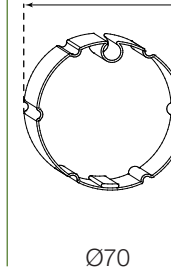


Ø70


• Guide *Guides*



Fune inox Ø3 mm
Ø3 mm stainless steel rope



Ø41 mm




20x47 (opzionale) / *optional*

• Fondali / *Bottom rails*


• Applicazioni particolari / *Special applications*



Staffa per attacco frontale per cassonetto C85
Wall mounting bracket for C85 headbox

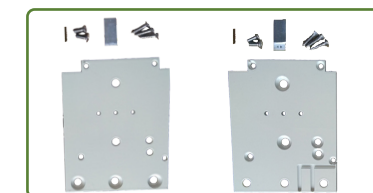

Kit testate prolungate (87x110 mm) per attacco laterale
Extended end covers kit (87x110 mm) for lateral mounting



Argano con asta asportabile
Removable crank rod

0

1

2

3

4

Staffa ad "L" / "L"-shaped brackets

Tipologie staffe in base a misure (mm):

Bracket's types based on measures (mm):

	M1	M2	M3	Mi
a)	50	26	48	26
b)	104	26	60	80
c)	124	26	60	100
d)	144	26	60	120

Attacchi inferiori (per guide a fune) / *Lower mountings (for rope guides) :*

0 - Universale a "C" / *Universal "C"-shaped*

1 - Tenditore con forcella fresata e piastrina / *Swage fork turnbuckle with plate*

2 - Diretto con barra filettata / *Direct with threaded rod*

3 - Tenditore barilotto / *Tensioning unit*

4 a) b) c) d) - Staffa ad "L" / *"L"-shaped bracket*

Parete / *Wall m.*

Pavim. / *Floor m.*

✓

x

x

x

✓

✓

C compensazione a battuta
floor gap filling

	L (mm)	H (mm)	C (cm)
a) standard	8	14	0,5
b)	20	21	1
c)	20	35	3

- Tipologie guarnizioni PVC / *PVC seals types* -

- Spazzolino / *Brush* -
(4,8x11 | 4,8x17 mm)

- Mantovana / *Protective hem* -

Complementi per fondale 20x47 / *20x47 bottom rail's complements*